

# Fiche technique

## Câble torsadé en fil d'acier G

Référence: 5303214



Câble tendeur en fil d'acier galvanisé avec âme en fibre (âme de chanvre).

Câble Ø 2 - 6 mm : câble torsadé 6 x 7 selon DIN 3055.

Câble Ø 8 - 10 mm : câble torsadé 6 x 19 selon DIN 3060.

Force de rupture minimale 1770 N/mm<sup>2</sup>.



St acier

G galvanisé

### Données de base



Référence	5303214
Désignation 1	Filin acier
Désignation 2	avec âme de chanvre
Fabricant	OBO
Dimension	4mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Mètre
Poids	5,72 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

## Câble torsadé en fil d'acier G

Référence: 5303214

### Dimensions

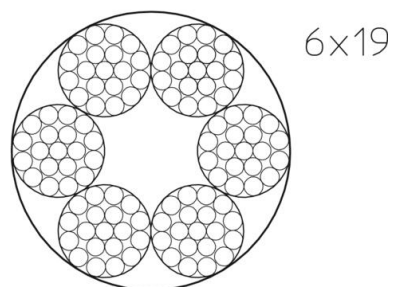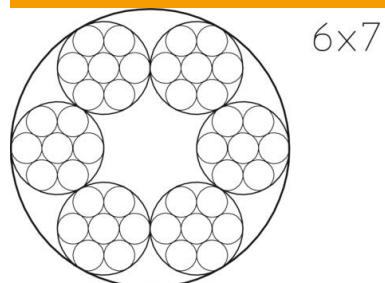

### Caractéristiques techniques

Charge de rupture	9,41 kN
en rouleau	50 m
Diamètre du câble	4 mm