

Scheda tecnica


Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420614



Mensola a parete e a profilato con supporto a soffitto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle grigliate.

Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con viti a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo.

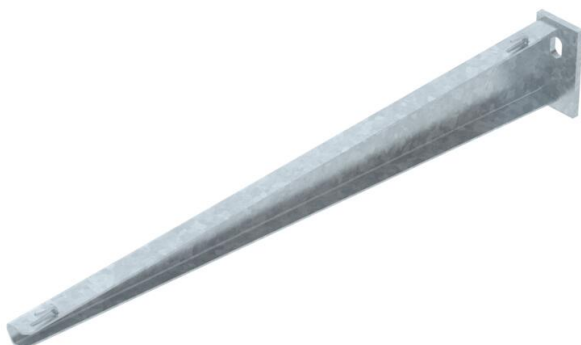

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6420614
Tipo	AW G 15 51 FT
Definizione 1	Mensola a parete
Definizione 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensionee	B510mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420614



Misure

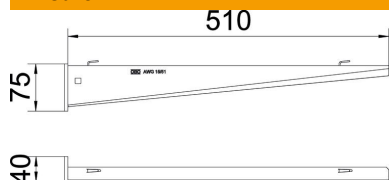


Lughezza.	40 mm
Larghezza	510 mm
Altezza	75 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	510 mm
Dimensione H	75 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1.5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	500 mm
per larghezza min.	500
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

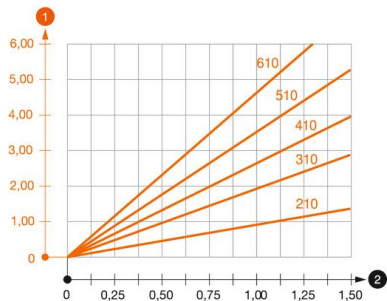

Schema di sollecitazione mensola tipo AW G 15

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AWG 15

Carico mensola F kN	Carico massimo F tot. in kN						
	Lunghezza mensola in mm						
	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420614



Valori di carico per AWG 15 sul profilato di sospensione

Profilato	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5