


Scheda tecnica

Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150

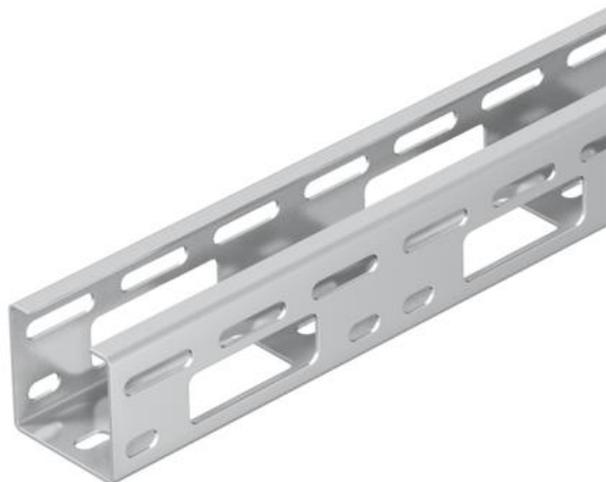

Passerella AZ con altezza del bordo 50 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6075150
Tipo	AZK 050 A2
Definizione 1	Passerelle AZ
Definizione 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensionee	50x50x3000
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	135.7 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150



Misure

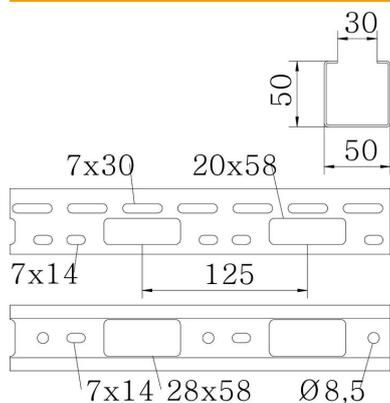

Lunghezza.	3'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	50 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	25 cm ²
Sezione utile	2500 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no

Scheda tecnica


Passerella AZ 50 A2

Codice articolo: 6075150



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.85 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.5 kN/m

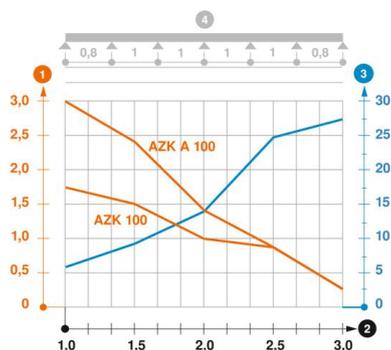

Schema di sollecitazione passerella AZ

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
 - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi