


Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 50, kieselgrau

Artikelnummer: 6076924



AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

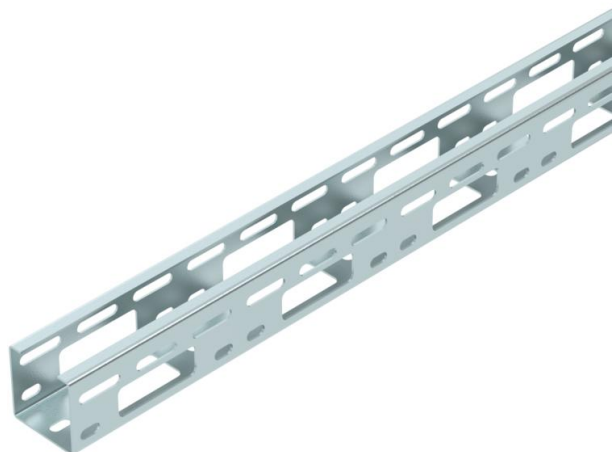

St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten

Artikelnummer	6076924
Typ	AZK 050 FTK KGR
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x3000
Farbe	kieselgrau; RAL 7032
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,766 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 50, kieselgrau

Artikelnummer: 6076924



Abmessungen

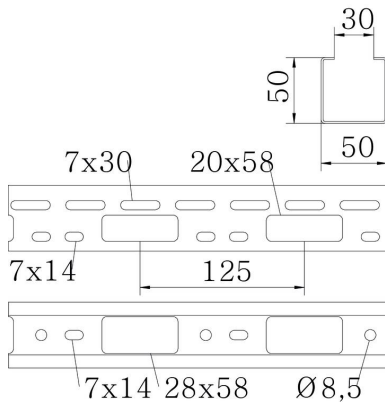


Abmessung	50 x 50 x 1,5
Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein

Belastungen

Stützabstand 1,5m	2 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,5 kN/m

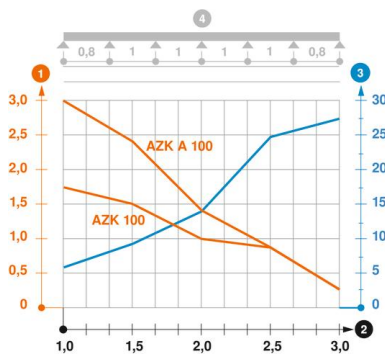

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
 - 2 Stützweite in m
 - 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
 - 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
 - Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite