

Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 FS

Référence: 6075231



Petite goulotte AZ d'une hauteur d'aile de 50 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6075231
Désignation 1	Canal AZ
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	50x100x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	176,94 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 FS

Référence: 6075231



Dimensions

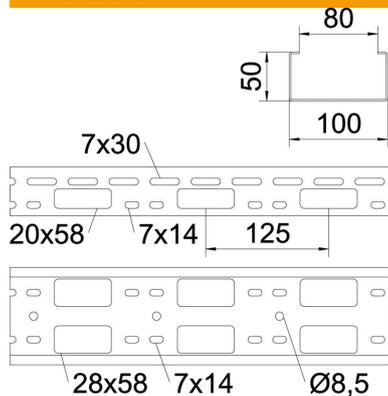

Dimension	100 x 50 x 1,5
Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	50 cm ²
Section utile	5000 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non

Fiche technique

Petite goulotte AZ 100 FS

Référence: 6075231



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,7 kN/m
Distance entre support 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre support 2,0m	1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,8 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,25 kN/m

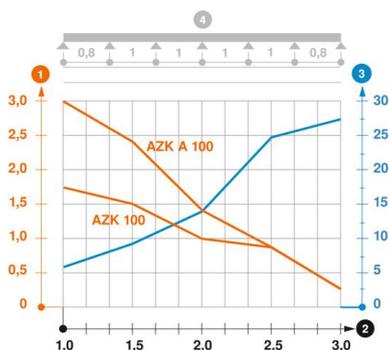


Diagramme de charge du petit canal AZ

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui