


Fiche technique

Plaques de finition pour revêtement de sol série 250 BEK F250

Référence: 7400744

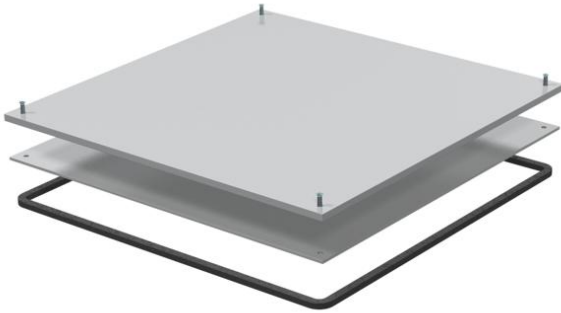

Cadre de finition pour revêtement de sol prévue pour la pose de boîte de tirage et de dérivation sous plancher type UZD250-3, à utiliser dans des locaux secs nettoyés à l'eau ou à sec, pour revêtements de sol résistant aux coupures et d'une épaisseur de 4 mm, constituée comme suit :

- cassette avec couvercle plein intégré,
- joint d'étanchéité et d'insonorisation des bruits de pas et
- vis de fixation du couvercle V2A..



A2 acier inoxydable

Données de base

Référence	7400744
Type	BEK F250-2 4
Désignation 1	Plaque finition revêt de sol
Désignation 2	pour UZD250
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x8
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	255 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol	4 mm
--------------------------------	------