

# Fiche technique

Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®

Con D I120/E90

Référence: 7215278



Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour l'obturation des extrémités de la goulotte.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.  
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.



Béton léger armé de fibres de verre

## Données de base

Référence	7215278
Type	BSK-E121026
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour BSK I120/E90
Fabricant	OBO
Dimension	106x260
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	342 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique


Embout d'extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®

Con D I120/E90

Référence: 7215278



## Dimensions

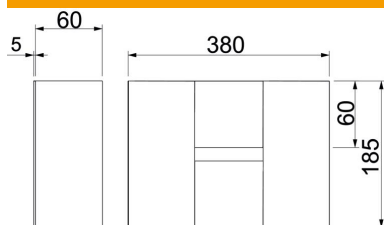

Longueur	60 mm
Largeur	380 mm
Hauteur	185 mm
Cote A	60 mm
Cote B	380 mm
Dimension H	185 mm
Cote L	60 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	90
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre