


Fiche technique

Coude vertical 45°, convexe

Référence: 7216355



Coude vertical, modèle convexe, pour réaliser des contournements avec la goutte BSKM 0711 en montage suspendu, avec possibilité de fixation des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.

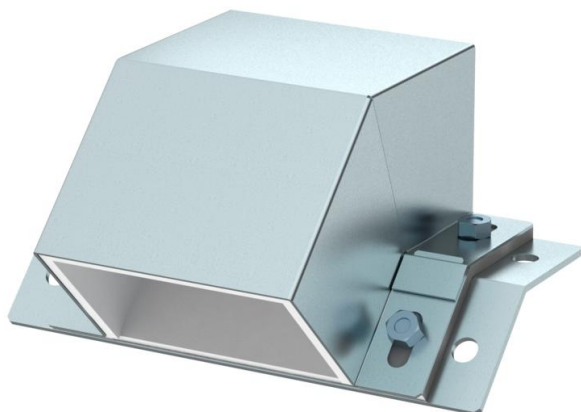

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7216355
Type	BSKM-EF 0711 FS
Désignation 1	Coude à 45° convexe
Désignation 2	pour montage suspendu
Fabricant	OBO
Dimension	70x110
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	139,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical 45°, convexe

Référence: 7216355



Dimensions

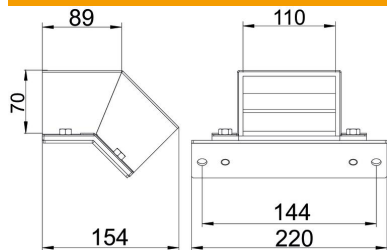

Largeur	220 mm
Hauteur	121 mm
Cote A	220 mm
Cote B	110 mm
Cote b	110 mm
Cote d	144 mm
Dimension d min.	154 mm
Dimension E	89 mm
Dimension	70 mm
h	
Dimension H	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Fixation du couvercle	autres
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Matériau de l'isolant	autres
Angle de coude	45 °