


Fiche technique

Coude vertical 45°, concave

Référence: 7216610



Coude vertical, modèle concave, pour réaliser des contournements avec le conduit BSKM 0711 en montage suspendu, avec possibilité de fixation des tiges filetées M10, écrous et joints compris ainsi que des vis pour la liaison équipotentielle.

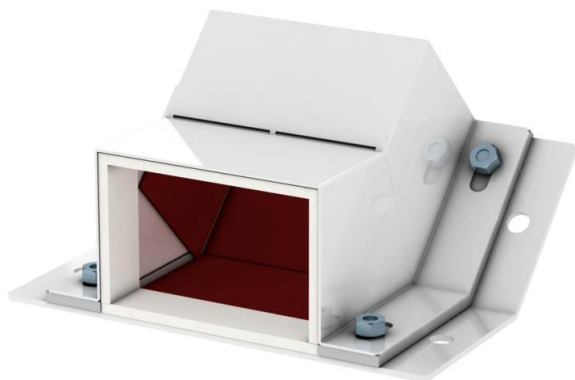

St acier

L peint

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | 7216610 |
| Type | BSKM-ES 0711RW |
| Désignation 1 | Coude à 45° concave |
| Désignation 2 | pour montage suspendu |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x110 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | acier |
| Surface | peint |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 180,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Coude vertical 45°, concave

Référence: 7216610



Dimensions

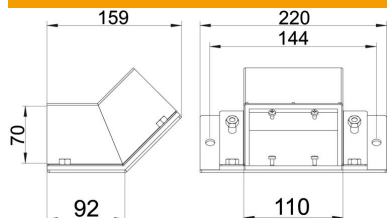

| | |
|------------------|--------|
| Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Cote A | 220 mm |
| Cote B | 110 mm |
| Cote d | 144 mm |
| Dimension d min. | 159 mm |
| Dimension E | 92 mm |
| Dimension H | 70 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------|
| Nombre de faces traitées par flambage | 3 |
| Fixation du couvercle | autres |
| Classe de résistance au feu I - conduit d'installation | 120 |
| Avec perforation | non |
| Séparateurs possibles | non |
| Gaine | acier |
| Matériau de l'isolant | autres |
| Angle de coude | 45 ° |