

# Scheda tecnica

## Tassello BZ3

Codice articolo: 3498693



Tassello BZ3 per il fissaggio di carichi da medi a pesanti e in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Riunisce carichi molto alti sicuri e distanza dei bordi e assiali molto ridotta.

Da piantare.

Approvazione tecnica europea ETA-19/0619, comprendente i valori caratteristici in condizioni di incendio fino alla resistenza al fuoco R 120.

Certificazione di idoneità antisismica, categorie C1 e C2.

Certificazione agli urti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, Berna, Svizzera.

\* Con rondella grande secondo DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



<b>St</b>	Acciaio
<b>G</b>	zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498693
Tipo	BZ3 10x110/0-50
Definizione 1	Tassello a cuneo BZ3
Definizione 2	with large washer
Disponibile da	01.04.2023
Produttore	OBO
Dimensionee	M10x110
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	7.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Tassello BZ3

Codice articolo: 3498693



### Misure

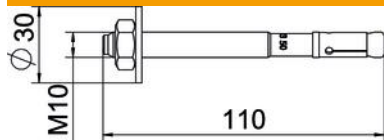

Lughezza.	110 mm
Dimensione L	110 mm

### Dati tecnici

Versione	per impatto
Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli ad espansione
Profondità foratura	71 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
Filettatura	M10
Filettatura metrica	10
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	65 mm
Apertura di chiave	17
Omologazioni presenti	sì
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante
Sistema a vite Ancoraggio	Esagonale esterno
Range di serraggio max	50 mm
Range di serraggio min.	0 mm
Filettatura imperiale	3/8 pollice
Classe di protezione antincendio secondo EN 13501-2	altro
Valutazione del sisma ETA	C1 e C2