


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017436



Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati a punto, altezza del bordo 50 mm.
Schermatura magnetica 15 dB.

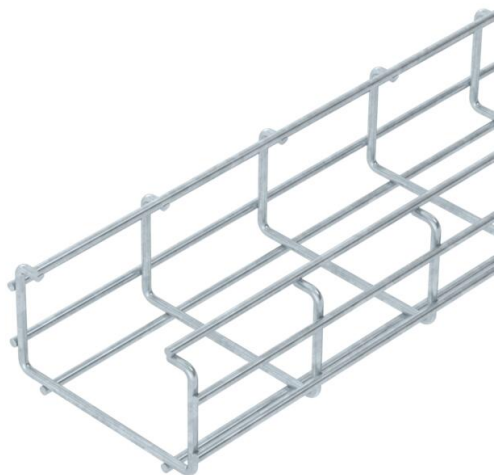

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6017436
Tipo	CGR 50 100 FT
Definizione 1	Passerella grigliata C
Produttore	OBO
Dimensionee	50x100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	139.1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT


Codice articolo: 6017436



Misure

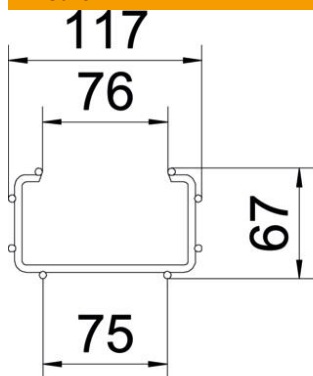

Lunghezza.	3'000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3.94 in
Altezza	50 mm
Altezza	1.97 in
Dimensione A	76 mm
Dimensione B	117 mm
Dimensione H	67 mm
Dimensione I1	75 mm

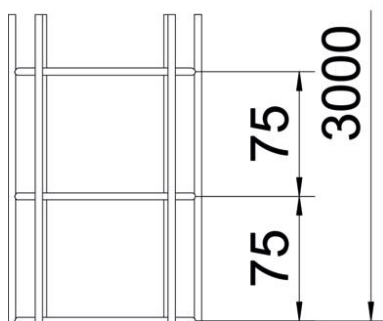

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	34 cm ²
Sezione utile	3400 mm ²
Forma del profilato	Forma a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella grigliata C CGR 50 FT

Codice articolo: 6017436



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.35 kN/m