


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en C CGR 50 FT

Référence: 6017428



Chemin de câbles en treillis en forme C en fils d'acier soudés par points, d'une hauteur latérale de 50 mm.
Atténuation magnétique du blindage 15 dB.

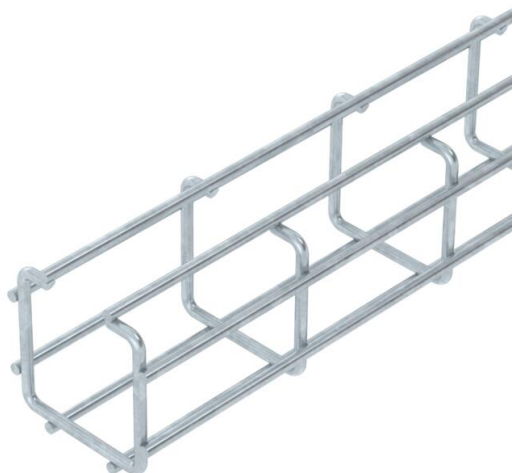

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6017428
Type	CGR 50 50 FT
Désignation 1	Chemin de câbles Fil C
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	128,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en C CGR 50 FT




Référence: 6017428

Dimensions

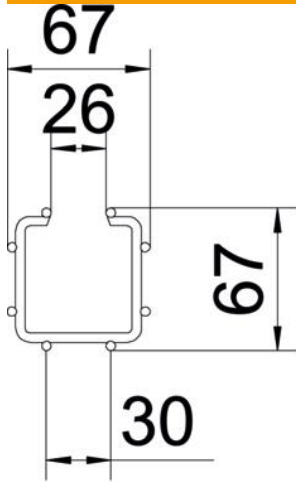

Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Largeur	1,97 in
Hauteur	50 mm
Hauteur	1,97 in
Cote A	26 mm
Cote B	67 mm
Dimension H	67 mm
Cote I1	30 mm

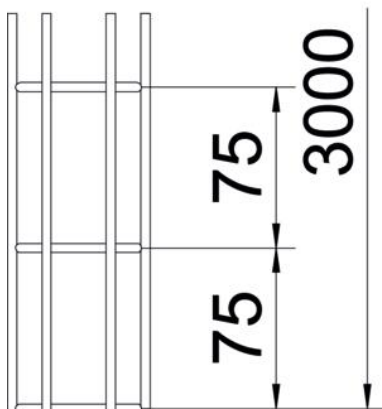

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Séparateur intégré	sans
Section utile	13 cm ²
Section utile	1300 mm ²
Forme de profilé	Forme en C
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en C CGR 50 FT

Référence: 6017428



Charges

E spacements utilisables entre supports min.	1 m
E spacements utilisables entre supports max.	2 m
Distance entre supports 1,0m	0,95 kN/m
Distance entre support 1,5m	0,6 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,35 kN/m