

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, forato

Codice articolo: 1104422



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.




St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104422
Tipo	CMS3518P0700FS
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 17mm
Produttore	OBO
Dimensionee	700x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	68.46 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

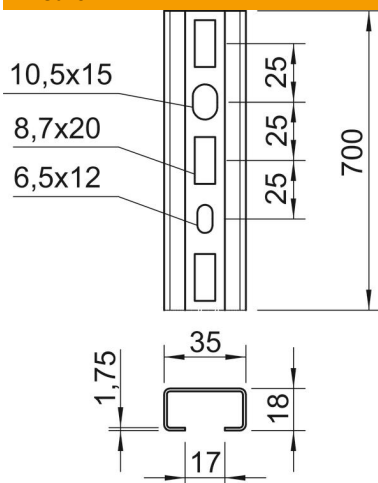

Lughezza.	700 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	700 mm

Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, forato

Codice articolo: 1104422



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza foro dal centro	25 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1.75 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	17 mm
Valore statico A	1.17 cm ²
Valore statico Iy	0.52 cm
Valore statico Iz	0.53 cm
Valore statico Wy	2.33 cm ²
Valore statico Wz	1.33 cm ²