

# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, forato

Codice articolo: 1104593



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.




<b>St</b>	Acciaio
<b>FT</b>	zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1104593
Tipo	CMS3518P0700FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 17mm
Produttore	OBO
Dimensionee	700x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	72.03 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

## Misure

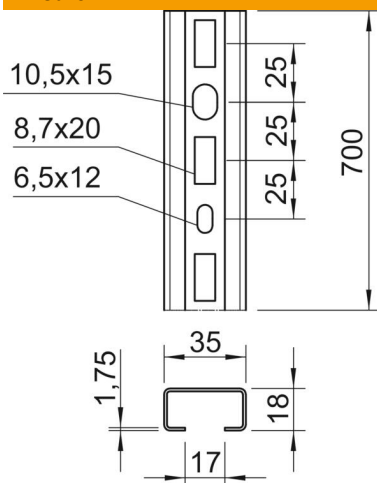

Lughezza.	700 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	700 mm

# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FT, forato

Codice articolo: 1104593



## Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1.75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	17 mm
Valore statico A	0.88 cm <sup>2</sup>
Valore statico Iy	0.41 cm
Valore statico Iz	1.81 cm
Valore statico Wy	0.41 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	1.03 cm <sup>2</sup>