

Scheda tecnica

Profilato CMS3518 scanalatura 17 mm, forato FT

Codice articolo: 1104598



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.




St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1104598
Tipo	CMS3518P1000FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	asolata, foro 17mm
Produttore	OBO
Dimensionee	1000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Metro
Peso	102.9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure

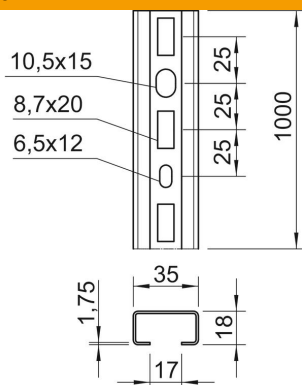

Lughezza.	1'000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	1'000 mm

Scheda tecnica

Profilato CMS3518 scanalatura 17 mm, forato FT

Codice articolo: 1104598



Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1.75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	17 mm
Valore statico A	0.88 cm ²
Valore statico Iy	0.41 cm
Valore statico Iz	1.81 cm
Valore statico Wy	0.41 cm ²
Valore statico Wz	1.03 cm ²