


# Fiche technique

## Obturbateur pour ouverture de montage Telitank

Référence: 7407076

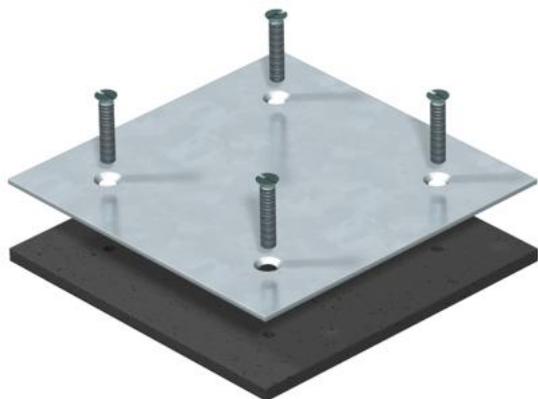

Obturbateur pour la fermeture ultérieure totale de l'ouverture de montage DAT. Avec plaque d'étanchéité en caoutchouc pour la protection contre l'humidité selon la norme DIN EN 50085-2-2, avec vis de fixation.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	7407076
Type	DAT F
Désignation 1	Couvercle d'obturation
Désignation 2	pour ouverture Télitank
Fabricant	OBO
Dimension	100x100x3
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	12,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Obturbateur pour ouverture de montage Telitank

Référence: 7407076



### Dimensions

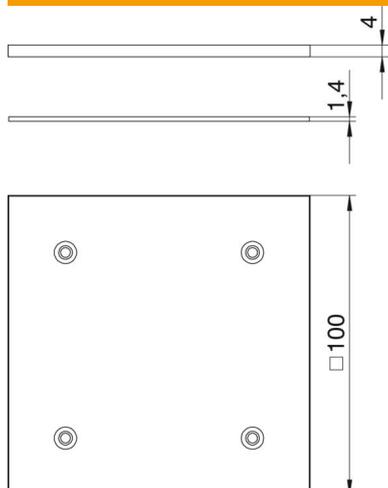

Cote A	109 mm
Cote B	185 mm

### Caractéristiques techniques

possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2