

# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FT


Codice articolo: 6015691



Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.

Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

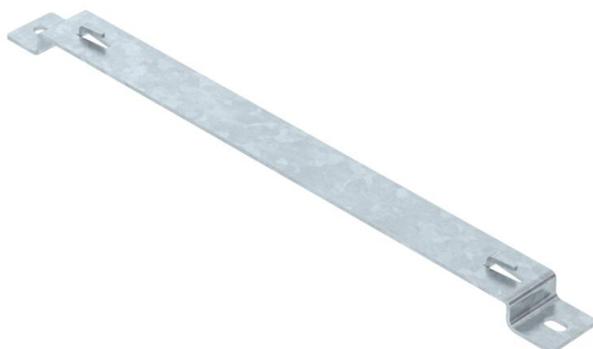

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6015691                        |
| Tipo                 | DBLG 20 400 FT                 |
| Definizione 1        | Staffa distanziatrice          |
| Definizione 2        | per passerella grigliata       |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | B400mm                         |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 20                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 48.6 kg                        |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                    |


# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FT

Codice articolo: 6015691



### Misure

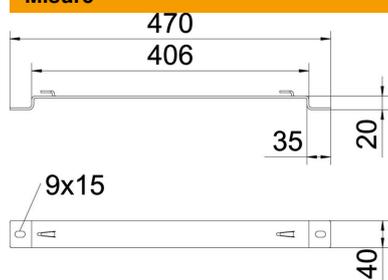

|              |         |
|--------------|---------|
| Altezza      | 20 mm   |
| Altezza      | 0.79 in |
| Dimensione A | 40 mm   |
| Dimensione B | 406 mm  |
| Dimensione L | 470 mm  |

### Dati tecnici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Versione                        | Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale |
| Adatto per passerelle grigliate | sì  |
| Adatto per passerelle portacavi | no  |
| Adatto per passerelle           | no  |
| Fissaggio canali                | Supporto  |