

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A4

Référence: 6040820



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6040820 |
| Type | DFBMV 100 A4 |
| Désignation 1 | Couvercle coude variable Magic |
| Désignation 2 | 0 à 90°, pour RBMV |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 104x201 |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 16,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic A4

Référence: 6040820



Dimensions

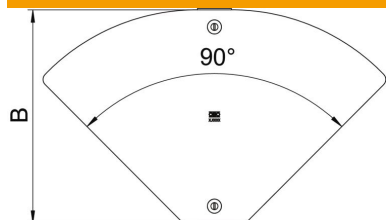

| | |
|-------------------|--------|
| Largeur | 100 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 100 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Courbe (angle) | Réglable |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |