Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040766

Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêt par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.

CE

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6040766
Désignation 1	Couvercle coude variable Magic
Désignation 2	0 à 90°, pour RBMV
Fabricant	OBO
Dimension	304x484
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	81,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040766

Dimensions

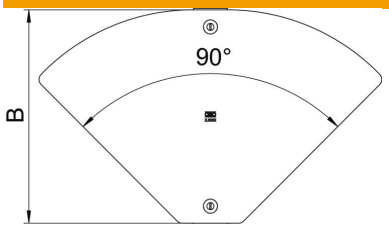

Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Type de fixation	Verrou tournant
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non
À charnière	non