

Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040770



Couvercle pour le coude variable, réglable dans un angle compris entre 0 et 90°, arrêté par verrou tournant et chevauchement avec le couvercle de chemin de câbles.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6040770 |
| Type | DFBMV 500 FS |
| Désignation 1 | Couvercle coude variable Magic |
| Désignation 2 | 0 à 90°, pour RBMV |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 504x767 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 244,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Couvercle pour coude variable Magic FS

Référence: 6040770



Dimensions

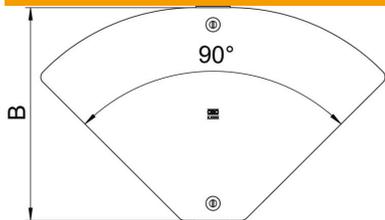

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 500 mm |
| Largeur | 20 in |
| Épaisseur de tôle | 0,05 in |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 500 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Courbe (angle) | Réglable |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |