


Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° DD

Référence: 7131909

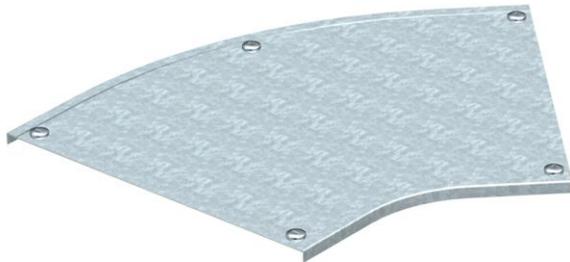

Couvercle pour coude à 45° à verrous tournants prémontés.
Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.




St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 7131909 |
| Type | DFB 45 600 DD |
| Désignation 1 | Couvercle pour coude à 45° |
| Désignation 2 | à verrou tournant, p RB 45 600 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B600mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 362,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

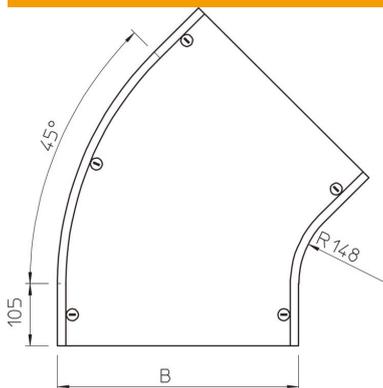

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 24 in |
| Épaisseur de tôle | 0,05 in |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Dimension H | 15 mm |
| Cote R | 148 mm |

Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° DD

Référence: 7131909



Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Courbe (angle) | 45° |
| Nombre de verrous tournants | 5 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |