


# Fiche technique

## Couvercle pour pièce en Té Magic FS

Référence: 7138800



Couvercle pour pièce en Té à verrous tournants prémontés.  
Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.

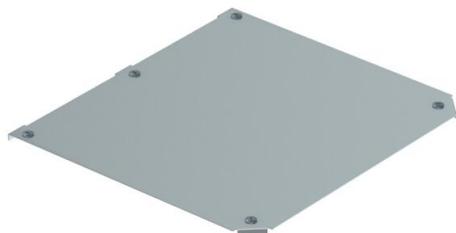

**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence                  | 7138800                       |
| Désignation 1              | Couvercle p. té de dérivation |
| Désignation 2              | pour RTM 500                  |
| Fabricant                  | OBO                           |
| Dimension                  | B=500mm                       |
| Matériau                   | acier                         |
| Surface                    | galvanisé sendzimir           |
| Norme de surface           | DIN EN 10346                  |
| Unité d'emballage minimale | 1                             |
| Unité de mesure            | Pièce                         |
| Poids                      | 325,8 kg                      |
| Unité de poids             | kg/100 paires                 |


# Fiche technique

## Couvercle pour pièce en Té Magic FS

Référence: 7138800



### Dimensions

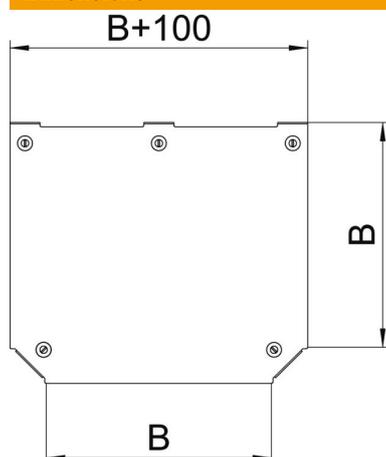

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 500 mm  |
| Largeur           | 20 in   |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B            | 500 mm  |

### Caractéristiques techniques

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Type de fixation               | Verrou tournant |
| Convient pour échelle à câbles | oui             |
| Convient pour chemin de câbles | oui             |
| Épaisseur du matériau (pouce)  | 0,05 in         |
| épaisseur du matériau          | 1,25 mm         |
| Acier inoxydable, décapé       | non             |