

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001862



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per industria alimentare e chimica. Con nervature trasversali da largh. 400 mm. Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.



VA Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6001862 |
| Tipo | DGRR 100 A2 |
| Definizione 1 | Coperchio a scatto |
| Definizione 2 | per passerella grigliata |
| Disponibile da | 01.04.2019 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 100x3000 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 78.333 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2


Codice articolo: 6001862



Misure

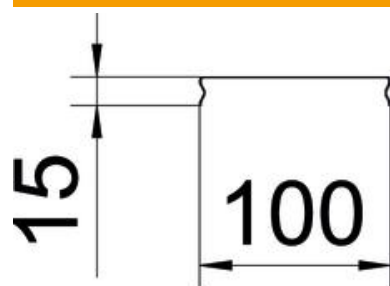

| | |
|------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 97 mm |
| Larghezza | 3.82 in |
| Altezza | 15 mm |
| Altezza | 0.59 in |
| Spessore lamiera | 0.8 mm |
| Dimensione B | 97 mm |

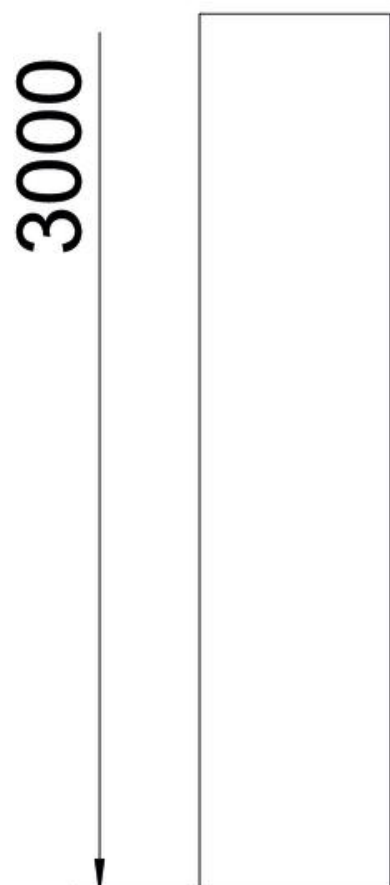

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto A2

Codice articolo: 6001862



Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio | innestato a scatto |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |