

# Scheda tecnica

## Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001822



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6001822
Tipo	DGRR 100 FT
Definizione 1	Coperchio a scatto
Definizione 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensionee	100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	83 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT


Codice articolo: 6001822



## Misure

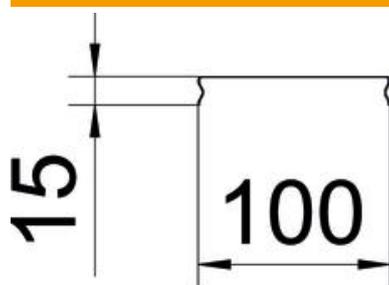

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	98 mm
Larghezza	3.86 in
Altezza	15 mm
Altezza	0.59 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	98 mm

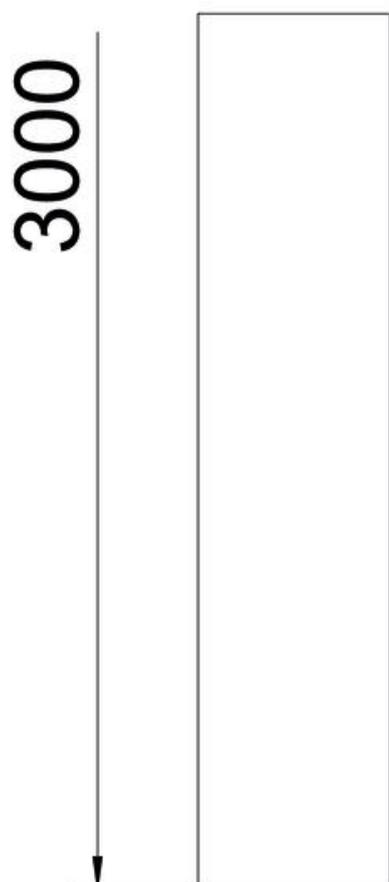

# Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001822



## Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no