

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001824



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6001824 |
| Tipo | DGRR 150 FT |
| Definizione 1 | Coperchio a scatto |
| Definizione 2 | per passerella grigliata |
| Disponibile da | 01.04.2019 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 150x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 116.333 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001824



Misure

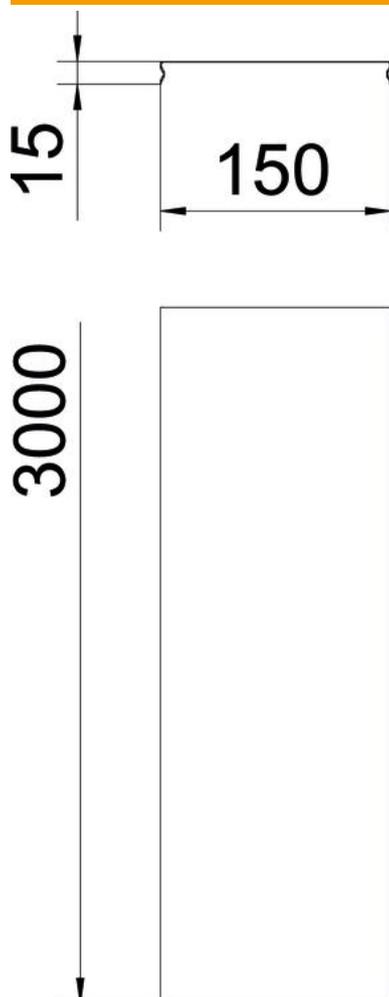

| | |
|------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Larghezza | 5.83 in |
| Altezza | 15 mm |
| Altezza | 0.59 in |
| Spessore lamiera | 0.75 mm |
| Dimensione B | 148 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di fissaggio | innestato a scatto |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |