

Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001832



Coperchio a scatto per passerelle grigliate. Protegge cavi e linee contro danneggiamenti, impurità e umidità dall'alto. Per settori industriali come la costruzione di macchine e impianti.

Con nervature trasversali da largh. 400 mm.

Se i coperchi vengono usati all'esterno, in alcuni casi è necessario prendere misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6001832
Tipo	DGRR 500 FT
Definizione 1	Coperchio a scatto
Definizione 2	per passerella grigliata
Disponibile da	01.04.2019
Produttore	OBO
Dimensionee	500x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	349.667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Coperchio per passerella grigliata, a scatto FT

Codice articolo: 6001832



Misure

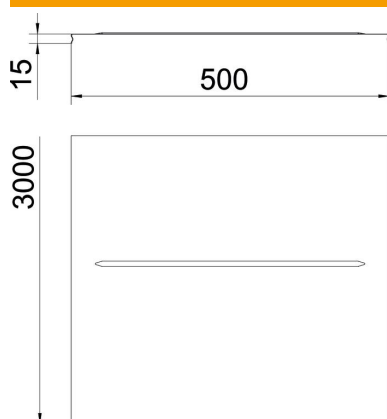

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	498 mm
Larghezza	19.61 in
Altezza	15 mm
Altezza	0.59 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	498 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato a scatto
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Acciaio inossidabile, decapato	no