


Fiche technique

Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052571



Couvercle non perforé pour chemins de câbles et chemins de câbles en treillis
Emboutissage transversal à partir d'une largeur de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

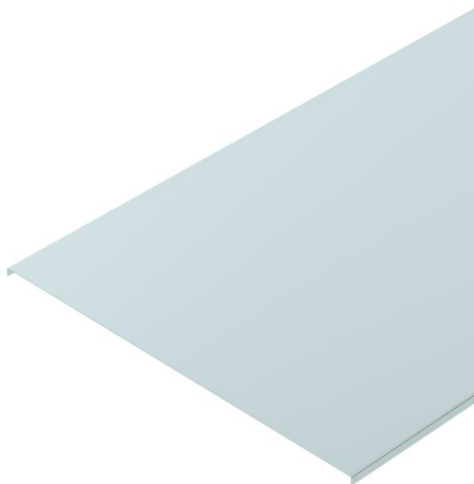

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	6052571
Type	DRLU 550 FS
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	550x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	678,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Couvercle, non perforé FS

Référence: 6052571



Dimensions

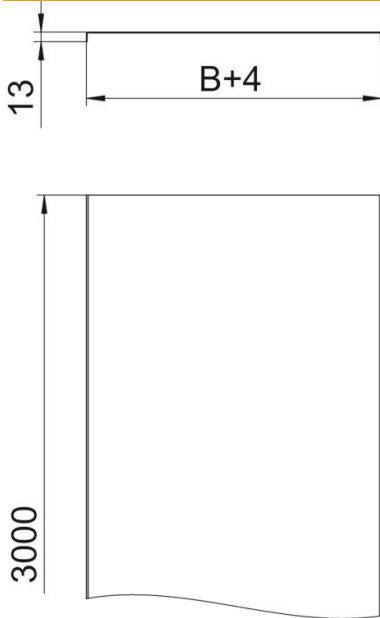

Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	550 mm
Largeur	22 in
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,05 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	550 mm
Dimension H	15 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	peut être vissé
Sécurité de fonctionnement	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non