


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052718



Coperchio per passerelle portacavi con bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



St Acciaio

DD zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--|
| Codice articolo | 6052718 |
| Tipo | DRL 500 DD |
| Definizione 1 | Coperchio con bussola |
| Definizione 2 | per pass. portacavi e scaletta |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 500x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 626.67 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6052718



Misure

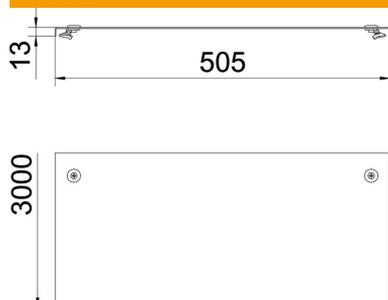

| | |
|------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Lughezza. | 10 ft |
| Larghezza | 500 mm |
| Larghezza | 20 in |
| Altezza | 35 mm |
| Spessore lamiera | 0.05 in |
| Spessore lamiera | 1.25 mm |
| Dimensione B | 500 mm |
| Dimensione H | 15 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | si |
| Adatto per passerelle | si |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |