

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051472



Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



CE

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6051472 |
| Tipo | DRL 600 FT |
| Definizione 1 | Coperchio con bussola |
| Definizione 2 | per pass. portacavi e scaletta |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 600x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 793 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FT

Codice articolo: 6051472



Misure

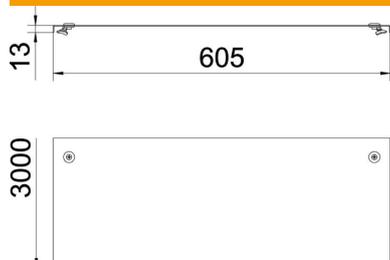

| | |
|------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Lughezza. | 10 ft |
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 13 mm |
| Spessore lamiera | 0.06 in |
| Spessore lamiera | 1.5 mm |
| Dimensione B | 600 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |