

# Scheda tecnica

## Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492032



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3492032
Tipo	ES M 10x30
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	10x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492032



## Misure

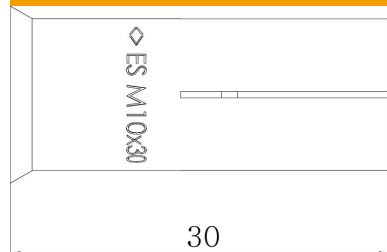

Lughezza.	30 mm
Dimensione L	30 mm

## Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	30 mm
Diametro della foratura min.	12 mm
Profondità di avvitamento max	12 mm
Profondità di avvitamento min.	10 mm
Filettatura	M10
Filettatura metrica	10
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in posa	2
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante