

Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492018



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.




St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3492018
Tipo	ES M 6x25
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	6x25
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

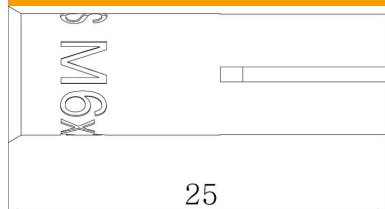

Lughezza.	25 mm
Dimensione L	25 mm

Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492018



Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	25 mm
Diametro della foratura min.	8 mm
Profondità di avvitamento max	12 mm
Profondità di avvitamento min.	6 mm
Filettatura	M6
Filettatura metrica	6
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in posa	1.7
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante