

# Scheda tecnica

## Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492023



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3492023
Tipo	ES M 8x30
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	8x30
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492023



## Misure

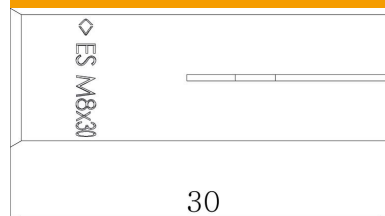

Lughezza.	30 mm
Dimensione L	30 mm

## Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	30 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
Profondità di avvitamento max	13 mm
Profondità di avvitamento min.	9 mm
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Carico ammesso in posa	1.7
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante