

# Scheda tecnica

## Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492003



Ancoraggio a percussione per il fissaggio singolo di sistemi non portanti in calcestruzzo non fessurato e per il fissaggio multiplo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato.

Omologazione antincendio controllata, classe di resistenza al fuoco R 120 secondo l'omologazione tecnica europea ETA-02/0020 (ott. 7) e l'omologazione tecnica europea ETA-05/0116.

Montaggio con attrezzo di marcatura e posa.




**A4** Acciaio, inox

### Dati anagrafici

Codice articolo	3492003
Tipo	ES M 8x30 A4
Definizione 1	Tassello ES
Produttore	OBO
Dimensionee	8x30
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

### Misure

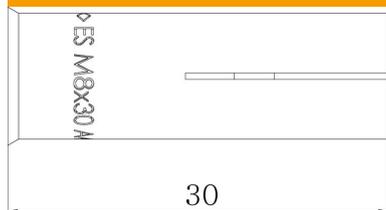

Lughezza.	30 mm
Dimensione L	30 mm

# Scheda tecnica

Tassello a percussione, versione con collo

Codice articolo: 3492003



## Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	30 mm
Diametro della foratura min.	10 mm
Profondità di avvitamento max	13 mm
Profondità di avvitamento min.	9 mm
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Tipo filettatura	metrica
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	si
Carico ammesso in posa	1.7
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio non passante