

Scheda tecnica

Ancoraggio per soffitti cavi Easy

Codice articolo: 3498770



Tassello per soffitti cava Easy per il montaggio in pannelli di calcestruzzo e pannelli di soffitti a cava. Stringendo la vite o il dado, il cono viene rilasciato dal manicotto di ancoraggio e inserito in esso. In questo modo il tassello si espande nella camera cava e crea un accoppiamento. L'ancoraggio può anche essere usato se l'area di espansione non si trova in una camera cava.

Il fissaggio del componente può avvenire con viti e aste filettate tradizionali.

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia Z-21.1-1785 del DIBt di Berlino, compresa la sollecitazione a carichi e incendi fino ad una durata di resistenza al fuoco di 120 minuti.

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498770
Tipo	Easy M8
Definizione 1	Tassello parete cava Easy
Produttore	OBO
Dimensionee	M8
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio per soffitti cavi Easy

Codice articolo: 3498770



Misure

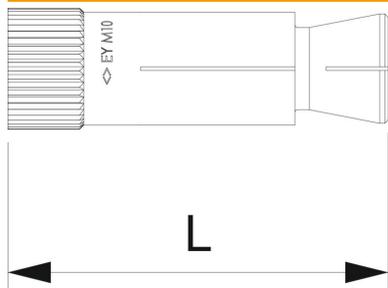

Lughezza.	44 mm
Dimensione L	44 mm

Dati tecnici

Profondità foratura	55 mm
Diametro della foratura min.	12 mm
Filettatura	M8
Filettatura metrica	8
Con filettatura	sì
Con viti	no