

# Scheda tecnica

## Mattoncino PYROPLUG® Block

Codice articolo: 7202505



Blocco di espanso morbido ed elastico per l'isolamento combinato di cavi, tubi e canali. Possibilità di montaggio trasversale e longitudinale per il raggiungimento di varie classi di resistenza al fuoco. Combinabile con schiuma antincendio a 2 componenti PYROSIT® NG. Utilizzabile in soffitti e pareti pieni e in pareti leggere e omologazione per svariate installazioni. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto a marchio CE conforme a ETA-15/0803 per applicazioni con durate di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

I dettagli sulle applicazioni sono riportati nei documenti di omologazione.

Proteggere dall'acqua la superficie dell'isolamento con schiume poliuretatiche al fine di garantire una formazione corretta di schiuma in caso d'incendio. Rivestimento con comune silicone ammesso.



Materiale espanso a elasticità permanente con pori chiusi

### Dati anagrafici

Codice articolo	7202505
Tipo	FBA-B200-14
Definizione 1	Mattoncino antincendio
Definizione 2	intumescente
Produttore	OBO
Dimensionee	200x144x60mm
Colore	marrone
Materiale	Materiale espanso a elasticità permanente con pori chiusi
Unità VK più piccola	4
Unità	Pezzo
Peso	44.8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

# Scheda tecnica

## Mattoncino PYROPLUG® Block


Codice articolo: 7202505



### Misure



Lughezza.	200 mm
Larghezza	144 mm
Altezza	60 mm

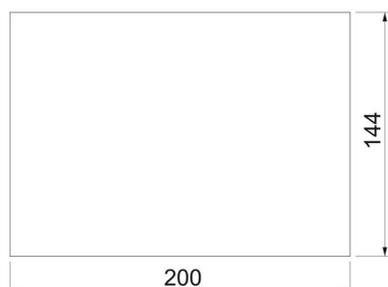

### Dati tecnici

Versione protezione antincendio	Blocchi di espanso
Forma	angolare
Accessorio necessario	sì