


Fiche technique

Gaine tubulaire coupe-feu PYROPLUG® Shell

Référence: 7202624

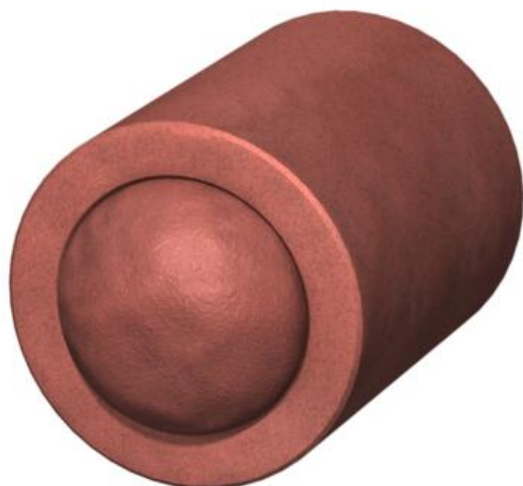

Bouchon coupe-feu pour le calfeutrement de pénétration de câble composé d'un manchon tubulaire dur en une seule partie et de deux bouchons souples de 50 mm de diamètre. Protéger la gaine tubulaire et les bouchons contre l'humidité, afin de garantir un moussage sûr en cas d'incendie. Utilisation en intérieur. Gains de tubes FBA-D, bouchons FBA-DS, mastic coupe-feu FBA-M, kit d'identification FBA-D-BS, plaque murale



Mousse durablement élastique et à pores fermés

Données de base

Référence	7202624
Type	FBA-D100
Désignation 1	Bouchon coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	Ø78x100mm
Coloris	rouge
Matériau	Mousse durablement élastique et à pores fermés
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	15,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Gaine tubulaire coupe-feu PYROPLUG® Shell




Référence: 7202624

Dimensions

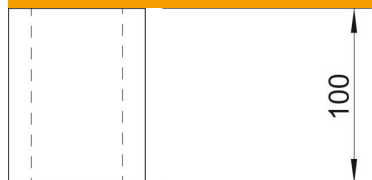

Longueur	100 mm
Largeur	78 mm
Cote L	100 mm

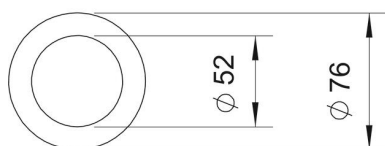

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	rond
pour ouverture max.	100 mm
pour ouverture min.	78 mm
Accessoires requis	oui