


Scheda tecnica

Set completo per applicazioni esterne

Codice articolo: 7203154

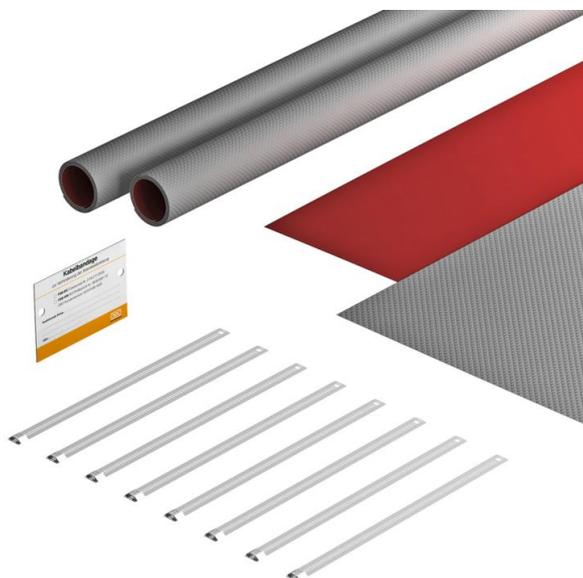

Set completo per l'inguinatura di fasci di cavi o sistemi portacavi senza coperchio per impedire la propagazione del fuoco. Applicazione all'esterno I set contengono 4 sezioni ciascuno della fasciatura cavi resistenti alle intemperie PY-ROWRAP® Wet, 8 fascette a nastro metalliche e un'etichetta da contrassegno. Sufficienti per una lunghezza di ca. 2 m.

Dati sulle misure: sezioni della fasciatura FSB-WB

Dimensioni dei sistemi portacavi da inguinare:

FSB-K32 max 320 mm

FSB-K82 max 820 mm (inclusi 5 cm di sovrapposizione del nastro)

L'applicazione con linee per impianti fotovoltaici attraverso pareti tagliafuoco richiede eventualmente l'approvazione del controllo edilizio responsabile. È disponibile una perizia speciale positiva.



Materiale da costruzione intumescente

Dati anagrafici

Codice articolo	7203154
Tipo	FSB-K82
Definizione 1	set per fasciatura
Definizione 2	per fotovoltaico
Produttore	OBO
Dimensionee	550x880
Colore	grigio / rosso
Materiale	Materiale da costruzione intumescente
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	213 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Lughezza.	550 mm
Lughezza.	0.55 m
Larghezza	880 mm

Dati tecnici

Versione	Fascia resistente al fuoco
----------	----------------------------