


Scheda tecnica

PYROWRAP® Wet - Fascia intumescente antincendio per ambienti interni e umidi
Codice articolo: 7203170



Inguainatura antincendio in tessuto flessibile con rivestimento antincendio per impedire la propagazione del fuoco attraverso i cavi e i sistemi portanti per cavi. In caso di incendio la fasciatura sviluppa solo poco fumo ed è quindi ammessa in categorie di edifici da 1 a 3, in conf. con MBO come misura per un miglioramento del comportamento in caso di incendio. Materiale difficilmente infiammabile secondo EN 13501-1 - classe C-s2, d0). Lato esterno grigio, interno grigio chiaro. Pulizia a umido, da usare solo all'interno. Un rotolo comprende 11 m², spessore nominale 0,7 mm.

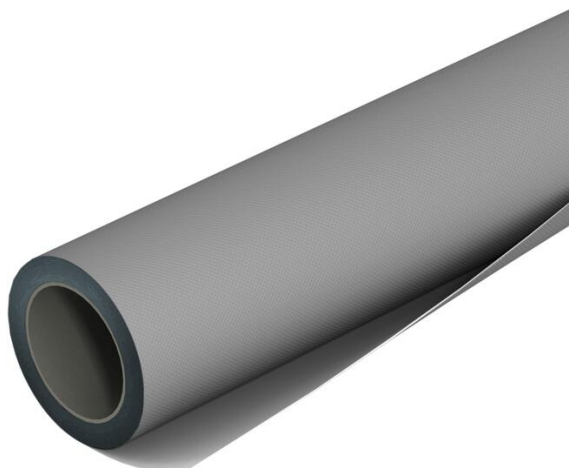

Materiale da costruzione intumescente

Dati anagrafici

Codice articolo	7203170
Tipo	FSB-WLS
Definizione 1	Fascia antincendio
Definizione 2	da avvolgere
Produttore	OBO
Dimensionee	1100x10000
Colore	bianco grigiastro
Materiale	Materiale da costruzione intumescente
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1000 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Misure

Lughezza.	10'000 mm
Lughezza.	10 m
Larghezza	1'100 mm

Dati tecnici

Versione	Fascia resistente al fuoco
Modalità di consegna	Rotolo