


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 A4

Codice articolo: 6005568

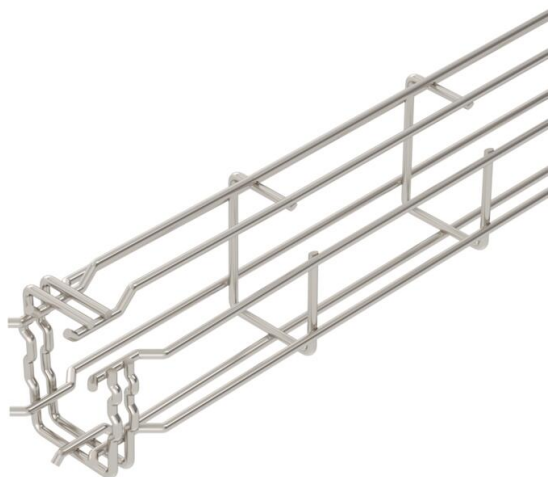

Passerella grigliata con forma a G ad innesto rapido senza l'utilizzo di morsetti di giunzione.

Possibile montaggio diretto a parete e a soffitto. Le indicazioni relative al carico per i diversi tipi di posa sono disponibili su richiesta.

Schermatura magnetica 15 dB.



A4 Acciaio INOX 1.4401

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6005568 |
| Tipo | G-GRM 75 50 A4 |
| Definizione 1 | Passerella grigliata G |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 75x50x3000 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4401 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 79.467 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 A4


Codice articolo: 6005568



Misure

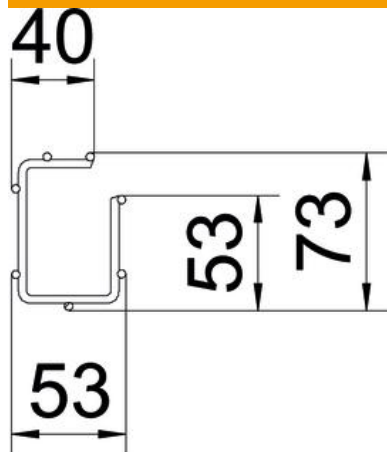

| | |
|--------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Larghezza | 1.97 in |
| Altezza | 75 mm |
| Altezza | 2.95 in |
| Dimensione A | 53 mm |
| Dimensione B | 53 mm |
| Dimensione C | 38 mm |
| Dimensione H | 73 mm |

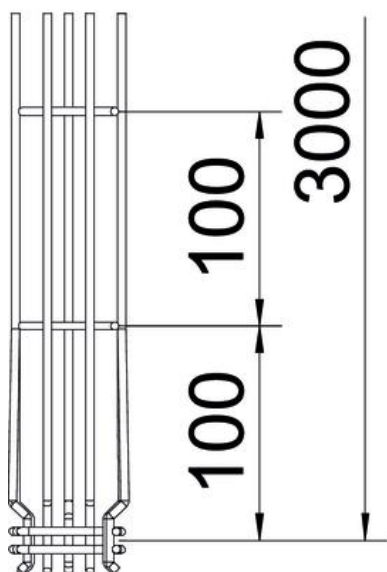

Scheda tecnica

Passerella grigliata G Magic® 75 A4

Codice articolo: 6005568



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Separatore integrato | NULL |
| Sezione utile | 22 cm ² |
| Sezione utile | 2200 mm ² |
| Forma del profilato | Forma a G |
| Acciaio inossidabile, decapato | sì |
| Connettore senza viti | sì |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

Carichi

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2.5 m |