


# Technisches Datenblatt

Gitterrinne G-GR 125, PE-beschichtet, lichtgrau, halogenfrei

Artikelnummer: 6005365

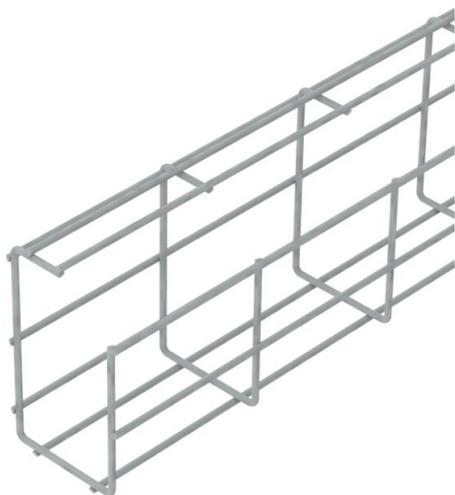

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten. Beschichtung mit halogenfreiem NG-10 Plascoat. Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB.



**St** Stahl

**NG  
10** NG-10 - Plascoat, halogenfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	6005365
Typ	G-GR 125 75 STK
Bezeichnung 1	Gitterrinne G-GR
Hersteller	OBO
Dimension	125x75x3000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	NG-10 - Plascoat, halogenfrei
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	109 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Gitterrinne G-GR 125, PE-beschichtet, lichtgrau, halogenfrei


Artikelnummer: 6005365



## Abmessungen

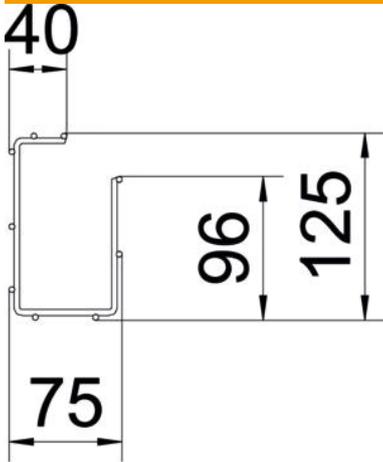

Länge	3.000 mm
Breite	75 mm
Höhe	125 mm
Maß A	96 mm
Maß B	75 mm
Maß C	38 mm
Maß H	125 mm

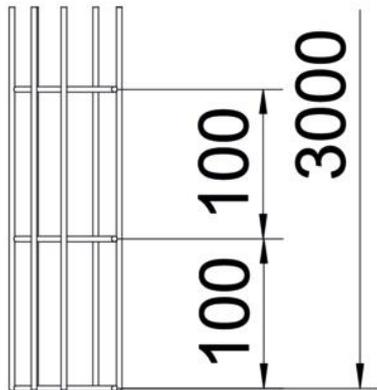

## Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	61 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	6100 mm <sup>2</sup>
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt