


Technisches Datenblatt

Gitterrinne G-GR 50, PE-beschichtet, lichtgrau, halogenfrei

Artikelnummer: 6005361



Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten. Beschichtung mit halogenfreiem NG-10 Plascoat. Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich. Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB.

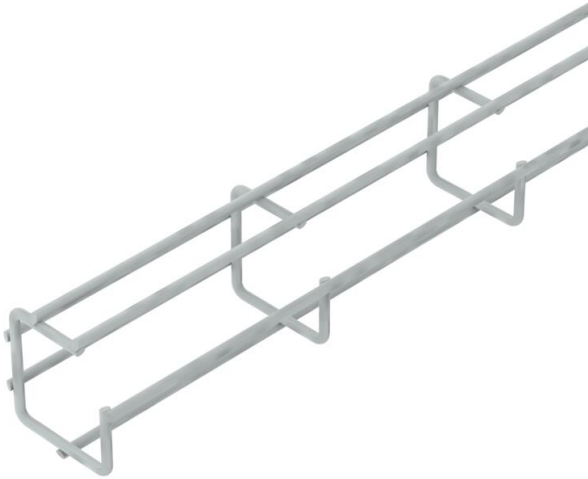

St

Stahl

NG
10

NG-10 - Plascoat, halogenfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6005361
Typ	G-GR 50 50 STK
Bezeichnung 1	Gitterrinne G-GR
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x3000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	NG-10 - Plascoat, halogenfrei
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	67,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Gitterrinne G-GR 50, PE-beschichtet, lichtgrau, halogenfrei


Artikelnummer: 6005361



Abmessungen

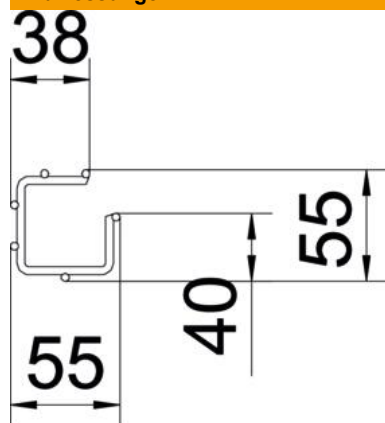

Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß A	33 mm
Maß B	53 mm
Maß C	38 mm
Maß H	54 mm

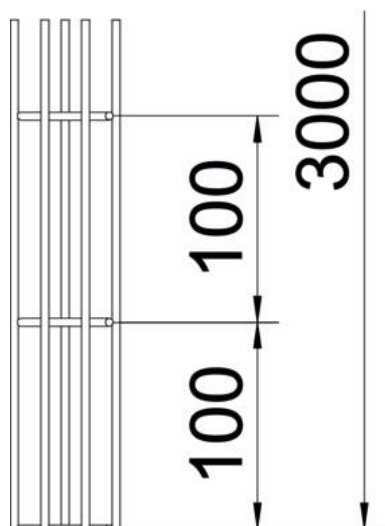

Technisches Datenblatt

Gitterrinne G-GR 50, PE-beschichtet, lichtgrau, halogenfrei

Artikelnummer: 6005361



Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	17 cm ²
Nutzquerschnitt	1700 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2,5 m