Fiche technique

Partie supérieure aluminium

Référence: 6279723





Couvercle en aluminium pour la fermeture des canaux d'allège GA Rapid et des colonnes d'installation ISS avec une ouverture du système de 76,5 mm. La mise en place ferme du couvercle et les contacts électriques du socle de la goulotte/colonne est garantie par des pinces de fixation de type RKV3V. 6 pinces de fixation sont prémontées dans chaque longueur disponible (2000 mm).



Alu

aluminium

EL

anodisé

Données de base


6279723
GA-OTEL
Couvercle
OBO
12x76,5x2000
aluminium
anodisé
2
Mètre
38,3 kg
kg/100 pc

Fiche technique

Partie supérieure aluminium

Référence: 6279723



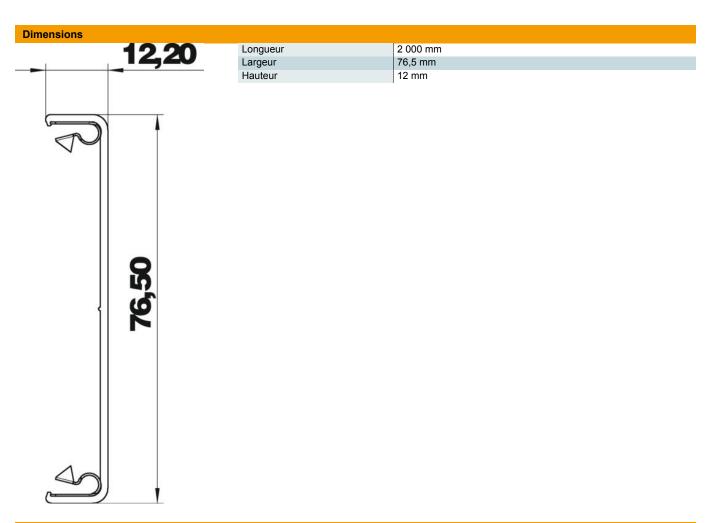

Caractéristiques techniques

Modèle	lisse
Sans halogène	oui
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C