

# Fiche technique

Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S70130  
Référence: 6279313



Angle extérieur pour un changement de direction des goulottes d'appareillages Rapid 80 GA en aluminium.  
Les surfaces visibles des pièces de forme avec film protecteur Le couvercle est à commander séparément.



**Alu** aluminium

**EL** anodisé

## Données de base

Référence	6279313
Type	GA-SA70130EL
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x130x300
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	173,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique


Angle extérieur, symétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GA-S70130  
Référence: 6279313



## Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

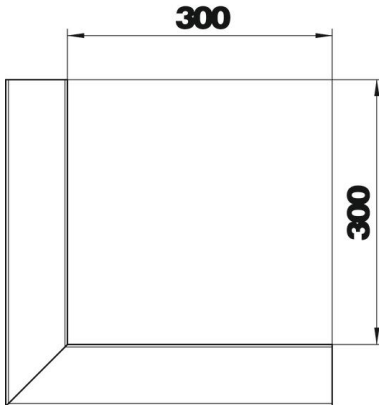

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm