


# Scheda tecnica

## Portapparecchi GES2 con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405124



Modulo apparecchi con maniglia fino a 3 dispositivi Modul 45 in un supporto universale UT3, utilizzo in sistemi di canali in ambienti interni.  
Utilizzabili fino a 2 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.  
Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 1 via, per inserto in portaapparecchi MT2.

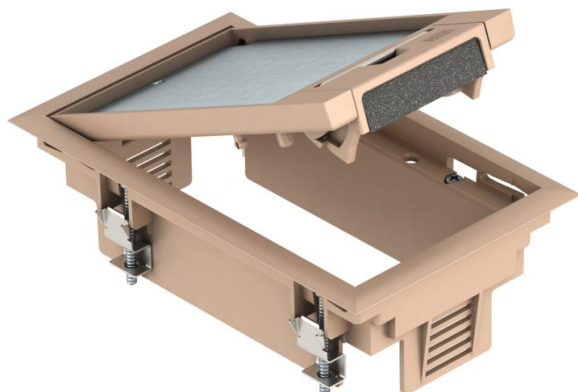

PA Poliammide

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 7405124                    |
| Tipo                 | GES2 U 1019                |
| Definizione 1        | Modulo apparecchi          |
| Definizione 2        | per montaggio a canale     |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensionee          | 192x118x61                 |
| Colore               | beige grigiastro; RAL 1019 |
| Materiale            | Poliammide                 |
| Unità VK più piccola | 1                          |
| Unità                | Pezzo                      |
| Peso                 | 61.3 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                |

### Dati tecnici

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 3                       |
| Numero di porta apparecchi        | 1                       |
| Versione                          | rettangolare            |
| Versione uscita cavo              | Uscita cavi orientabile |
| Telaio di protezione pavimento    | sì                      |

# Scheda tecnica

## Portapparecchi GES2 con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405124



### Dati tecnici

|  |                     |
|--|---------------------|
| Trattamento del pavimento  | asciutto            |
| Possibilità di incasso della guarnizione                         | no                  |
| Altezza pavimento min.   | 73 mm               |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | no                  |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto          | no                  |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto           | sì                  |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | no                  |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato                      | no                  |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250                 |
| Adatto per canale sotto pavimento                                | sì                  |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì                  |
| Lunghezza esterna  | 194 mm              |
| Lunghezza di montaggio   | 180 mm              |
| Con spessore per rivestimento                                    | sì                  |
| Dimensione nominale per torretta                                 | 2                   |
| Versione telaio  | Telaio protezione   |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP20                |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP40                |
| Grado di protezione IK-Code                                      | IK08                |
| Versione per carichi pesanti                                     | no                  |
| Tipo di sistema di installazione                                 | UT3                 |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 3.000 N      |
| Carico verticale, piccola superficie                             | fino a 3.000 N      |
| Omologazioni   | VDE                 |
| Meccanismo di apertura   | Staffa per maniglia |
| Spessore rivestimento pavimento                                  | 5 mm                |