

Scheda tecnica

Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405145



Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 6 dispositivi Modulo 45 in 2 supporti universali UT3, inserito nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.
Utilizzabili fino a 4 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.

Scatola apparecchi con cursore di arresto, a 2 vie per l'installazione del supporto di montaggio MT4. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405145
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	222x222x65
Colore	grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	114 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405145



Misure

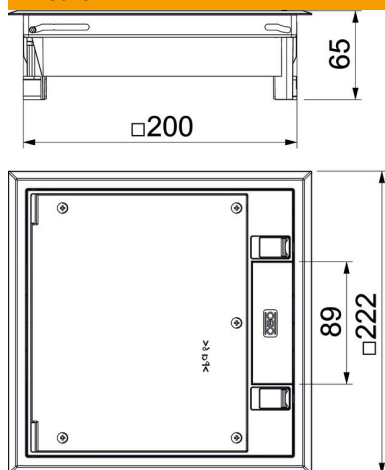

Lunghezza.	222 mm
Larghezza	222 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	6
Numero di porta apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	73 mm
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	222 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Con spessore per rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	4
Versione telaio	Telaio protezione

Scheda tecnica

Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405145



Dati tecnici

Grado di protezione (IP) con co- perchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con co- perchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm