

# Scheda tecnica

## Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405146



Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 6 dispositivi Modulo 45 in 2 supporti universali UT3, inserito nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.  
Utilizzabili fino a 4 dispositivi di installazione con piastra centrale da 50.

Scatola apparecchi con cursore di arresto, a 2 vie per l'installazione del supporto di montaggio MT4. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.

Spessore rivestimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo      | 7405146                  |
| Definizione 1        | Modulo apparecchi        |
| Definizione 2        | per montaggio universale |
| Produttore           | OBO                      |
| Dimensionee          | 222x222x65               |
| Colore               | nero grafite; RAL 9011   |
| Materiale            | Poliammide               |
| Unità VK più piccola | 1                        |
| Unità                | Pezzo                    |
| Peso                 | 124 kg                   |
| Unità di peso        | kg/100 Paio              |


# Scheda tecnica

## Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405146



### Misure

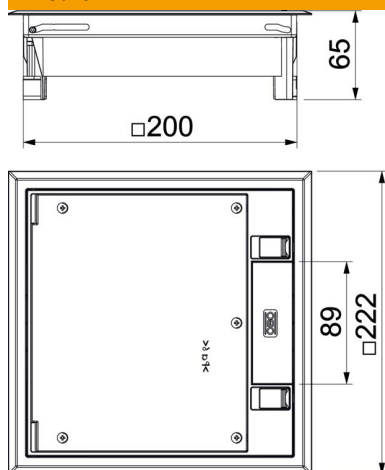

|            |        |
|------------|--------|
| Lunghezza. | 222 mm |
| Larghezza  | 222 mm |
| Altezza    | 65 mm  |

### Dati tecnici

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Numero di apparecchi installabili                                | 6                       |
| Numero di porta apparecchi                                       | 2                       |
| Versione   | quadrato                |
| Versione uscita cavo   | Uscita cavi orientabile |
| Telaio di protezione pavimento                                   | sì                      |
| Trattamento del pavimento  | asciutto                |
| Possibilità di incasso della guarnizione                         | no                      |
| Altezza massetto min.  | 73 mm                   |
| Altezza pavimento min.   | 73 mm                   |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | sì                      |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto          | no                      |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto           | sì                      |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | sì                      |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato                      | no                      |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250/350                 |
| Adatto per canale sotto pavimento                                | sì                      |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì                      |
| Lunghezza esterna  | 222 mm                  |
| Lunghezza di montaggio   | 201 mm                  |
| Con spessore per rivestimento                                    | sì                      |
| Dimensione nominale per torretta                                 | 4                       |
| Versione telaio  | Telaio protezione       |

# Scheda tecnica

Scatola apparecchi GES4 con cursore di arresto

Codice articolo: 7405146



## Dati tecnici

|  |                      |
|--|----------------------|
| Grado di protezione (IP) con co-<br>perchio aperto | IP20                 |
| Grado di protezione (IP) con co-<br>perchio chiuso | IP40                 |
| Grado di protezione IK-Code                        | IK08                 |
| Versione per carichi pesanti                       | no                   |
| Tipo di sistema di installazione                   | UT3                  |
| Carico verticale, grande superficie                | fino a 3.000 N       |
| Carico verticale, piccola superficie               | fino a 2.000 N       |
| Omologazioni                                       | VDE                  |
| Meccanismo di apertura                             | Blocco a scorrimento |
| Spessore rivestimento pavimento                    | 5 mm                 |