

Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405079



Modulo apparecchi con maniglia fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e pavimento in ambienti interni.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 10 mm.

Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 3 vie, per utilizzo in portaapparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5. Spessore per montaggio pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo | 7405079 |
| Tipo | GES9-3B U 9011 |
| Definizione 1 | Modulo apparecchi |
| Definizione 2 | per montaggio universale |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 264x264x67 |
| Colore | nero grafite; RAL 9011 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 205 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405079



Misure

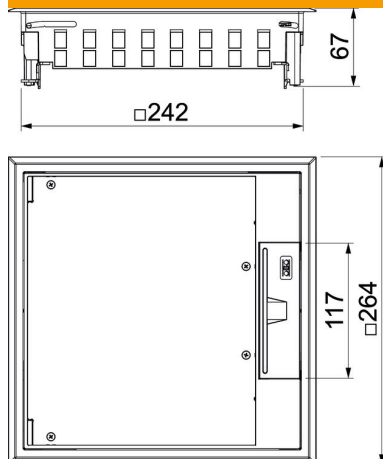

| | |
|-----------|--------|
| Lughezza. | 264 mm |
| Larghezza | 264 mm |
| Altezza | 67 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 12 |
| Numero di porta apparecchi | 3 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Telaio di protezione pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Altezza pavimento min. | 73 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato | no |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Adatto per canale sotto pavimento | sì |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì |
| Lunghezza esterna | 264 mm |
| Lunghezza di montaggio | 244 mm |
| Con spessore per rivestimento | sì |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Versione telaio | Telaio protezione |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |

Scheda tecnica

Portapparecchi GES9-3B con staffa a maniglia

Codice articolo: 7405079



Dati tecnici

| | |
|---|---------------------|
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK08 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Meccanismo di apertura | Staffa per maniglia |
| Spessore rivestimento pavimento | 5 mm |