Scheda tecnica

Modulo apparecchi GES9M-2 con staffa a maniglia



Codice articolo: 7405371



Modulo apparecchi con maniglia fino a 12 dispositivi Modulo 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.

Griglia di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata. Lo spessore del rivestimento del pavimento è impostato a 5 mm, all'occorrenza adattabile a 10 mm. Adatto per box portapparecchi 4 moduli di qualsiasi serie civile a standard italiano.

Modulo apparecchi con staffa a maniglia, a 3 vie, per utilizzo in portaapparecchi MT9. È possibile installare 3 piastre di chiusura APMT5





Acciaio, INOX

Dati anagrafici


Codice articolo	7405371
Tipo	GES9M-2 10U
Definizione 1	Modulo apparecchi
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensionee	266x266x69
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	360 kg
Unità di peso	kg/100 Paio

Scheda tecnica

Modulo apparecchi GES9M-2 con staffa a maniglia



Codice articolo: 7405371

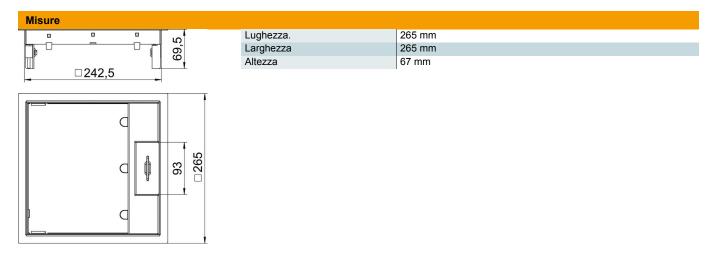

Dati	tocn	ici

Numero	12
di apparecchi	
installabili	
Numero di porta apparecchi	3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza pavimento min.	78 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedi- ni del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta ap- parecchi	sì
Lunghezza esterna	265 mm
Lunghezza di montaggio	244 mm
Con spessore per rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con co- perchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con co- perchio chiuso	IP40

Scheda tecnica

Modulo apparecchi GES9M-2 con staffa a maniglia



Codice articolo: 7405371

Dati tecnici	
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	MT4 / GB3
Carico verticale, grande superfic	ie fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superfic	ie fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento paviment	o 5 mm