

# Fiche technique

## Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm


Référence: 7405037



Boîtier de sol GES9 avec une hauteur de montage fixe de 55 mm pour les systèmes de goulottes en intérieur, dans des locaux secs avec des sols nettoyés à sec. Avec deux boîtiers de montage pour le montage vertical d'appareillages Modul 45 et quatre décharges de traction. Pour le montage des appareillages Modul 45, deux cadres de montage sont nécessaires.

Le montage des modules de données s'effectue avec au maximum deux plaques de montage MPMT45 en option.

L'insert est équipé d'équerres de fixation universelles.

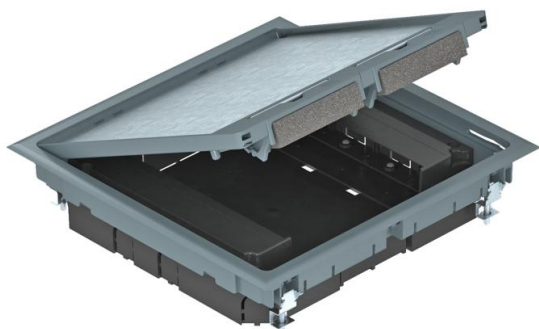

PA polyamide

### Données de base

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 7405037                 |
| Type                       | GES9 55U V 7011         |
| Désignation 1              | Boîtier de sol          |
| Désignation 2              | pour montage en conduit |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 263x263x59              |
| Coloris                    | gris fer ; RAL 7011     |
| Matériau                   | polyamide               |
| Unité d'emballage minimale | 1                       |
| Unité de mesure            | Pièce                   |
| Poids                      | 206,7 kg                |
| Unité de poids             | kg/100 paires           |



# Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Référence: 7405037



## Dimensions

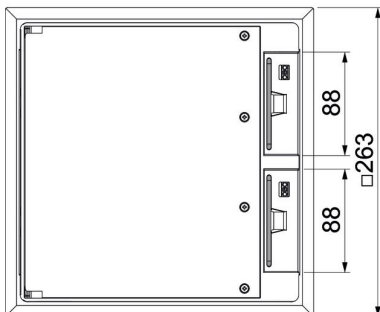

|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 263 mm |
| Largeur     | 263 mm |
| Hauteur     | 59 mm  |
| Dimension h | 55 mm  |

## Caractéristiques techniques

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                    | 8                               |
| Modèle  | carré                           |
| Modèle Sortie de câble  | Sortie de cordon pivotante      |
| Cadre de protection du revêtement de sol                            | oui                             |
| Entretien du sol  | sèche                           |
| possibilité d'installation du joint                                 | non                             |
| Hauteur de chape min.   | 55 mm                           |
| Hauteur de plancher min.  | 58 mm                           |
| convient pour montage dans des faux-planchers                       | oui                             |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | oui                             |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape              | oui                             |
| Convient pour montage dans plancher technique                       | oui                             |
| Convient pour nettoyage à l'eau                                     | non                             |
| Convient pour goulotte noyée  | oui                             |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage     | non                             |
| Longueur dimensions extérieures                                     | 263 mm                          |
| Longueur cote de montage  | 242 mm                          |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol                | non                             |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                     | 9                               |
| Modèle de cadre   | Cadre de protection de moquette |
| Modèle pour charges lourdes   | non                             |
| Charge verticale, grande surface                                    | jusqu'à 5 000 N                 |
| Charge verticale, petite surface                                    | jusqu'à 3 000 N                 |
| Mécanisme d'ouverture   | poignée étrier                  |
| Épaisseur du revêtement de sol                                      | 5 mm                            |