


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274542



Angle intérieur pour un changement de direction des canaux d'allège GK.

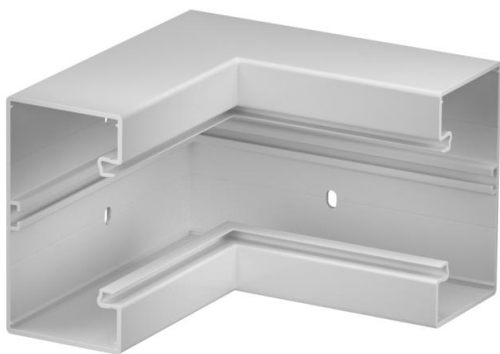

**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

Référence	6274542
Type	GK-I70130LGR
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	110 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274542



## Dimensions

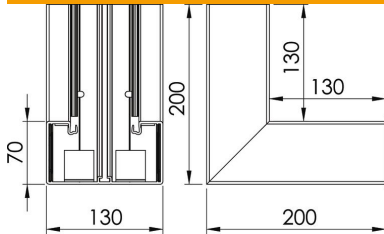

Longueur	200 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm